

Asennusohje

H300P



Ohje on tarkoitettu hyllyn seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saattavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa hylly on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla 4,2x25mm ruuveilla.

Verkkosivuiltamme osoitteesta www.palmahippa.fi/videot löydät ohjeet myös videon muodossa.

Pakkaus sisältää

1. Hyllylevy - 1kpl

2. Tukirauta - 1kpl

5. Tukiraudan kiinnitysruuvit - 2 kpl

Ruuvit 4,2*19mm ja muovitulppa 6*30mm betoniseinäkiinnitystä varten. Toinen tukiraudan kiinnitysruuveista on esiasennettuna hyllylevyyn.

4. Ruuvit seinälle - 2kpl

Ruuvit 4,2*25mm ja muovitulpat 6*30mm betoniseinäkiinnitystä varten

1. Aloittaminen

Hyllyn kannatin kiinnitetään seinään kahdella ruuvilla.

Kiinnitä ensin ylin ruuvi seinään ja jätä se hieman irti seinästä.



2. Hyllylevyn kiinnitys

2.1 Aseta hyllylevy paikoilleen ylemmästä "avaimenreiästä" edellisessä vaiheessa seinään kiinnitettyyn ruuviin.

2.2 Tarkasta seinän suuntainen suoruus vatupassilla ja



3. Hyllylevyn alimman ruuvin kiinnitys

Kiinnitä sen jälkeen alin ruuvi seinään hyllyn ollessa paikoillaan ja kiristä se sopivan tiukalle.





4. Tukiraudan kiinnitys hyllylevyyn

4.1 Asenna tukirauta "uittamalla" hyllylevyn ruuvien alle lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan. Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa.

4.2 Kiinnitä ja kiristä tukirauta kiinnitysruuvilla seinään.

4.3 Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyssä oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen. Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden saavuttamiseksi.

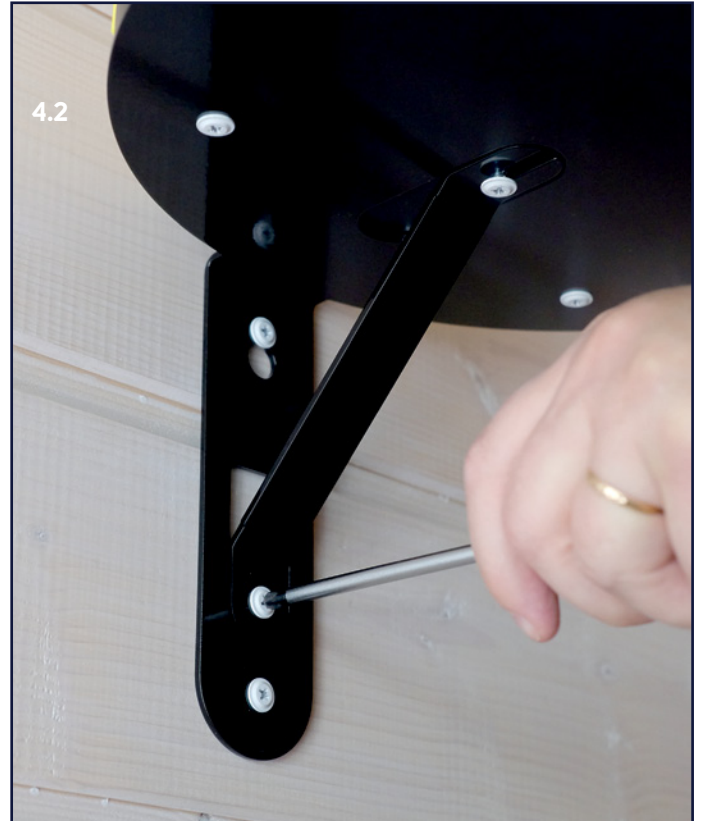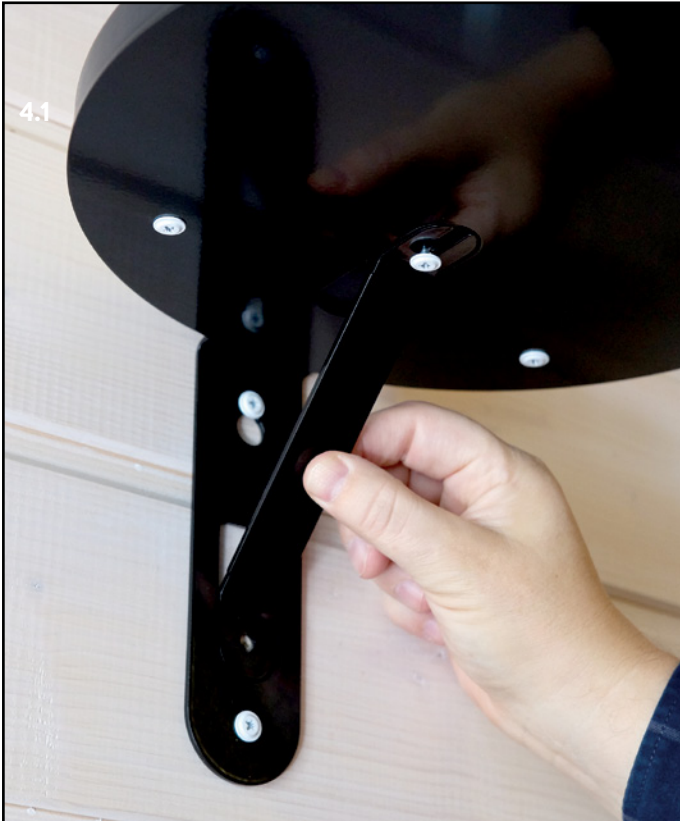



PALMA & HIPPA