

Asennusohje

H510S/H870S/H1158S



Ohje on tarkoitettu hyllyn seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saatavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa hylly on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla 4,2x25mm ruuveilla.

Hyllylevyyn on esiasennettu kannattimen runko-osat ja tukiraudan kiinnitysruuvit. Suosittelemme, että esiporaat aina ruuveille reiät seinään esim. 2-3 mm poranterällä.

Muovituplan reiän porauksessa tarvitset 6 mm poranterän.

Verkkosivuiltamme osoitteesta www.palmahippa.fi/videot löydät ohjeet myös videon muodossa.

Pakkaus sisältää

1. Hyllylevy - 1 kpl

koivu, 30*300*870mm

2. Kannattimen runko-osa - 2 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 50mm, korkeus 171mm, syvyys 280mm, väri valkoinen

3. Tukirauta - 2 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 25/26mm, korkeus 133mm, syvyys 133mm, väri valkoinen


4. Runko-osan kiinnitysruuvit hyllylevyyn - 4 kpl

4,2 *19mm

5. Runko-osan kiinnitystarvikkeet seinään - 6 kpl

Ruuvit 4,2*25mm ja muovitulpat 6*30mm (betoniseinälle)

Varmista aina että kiinnitystarvikkeet soveltuvat seinämateriaalille.

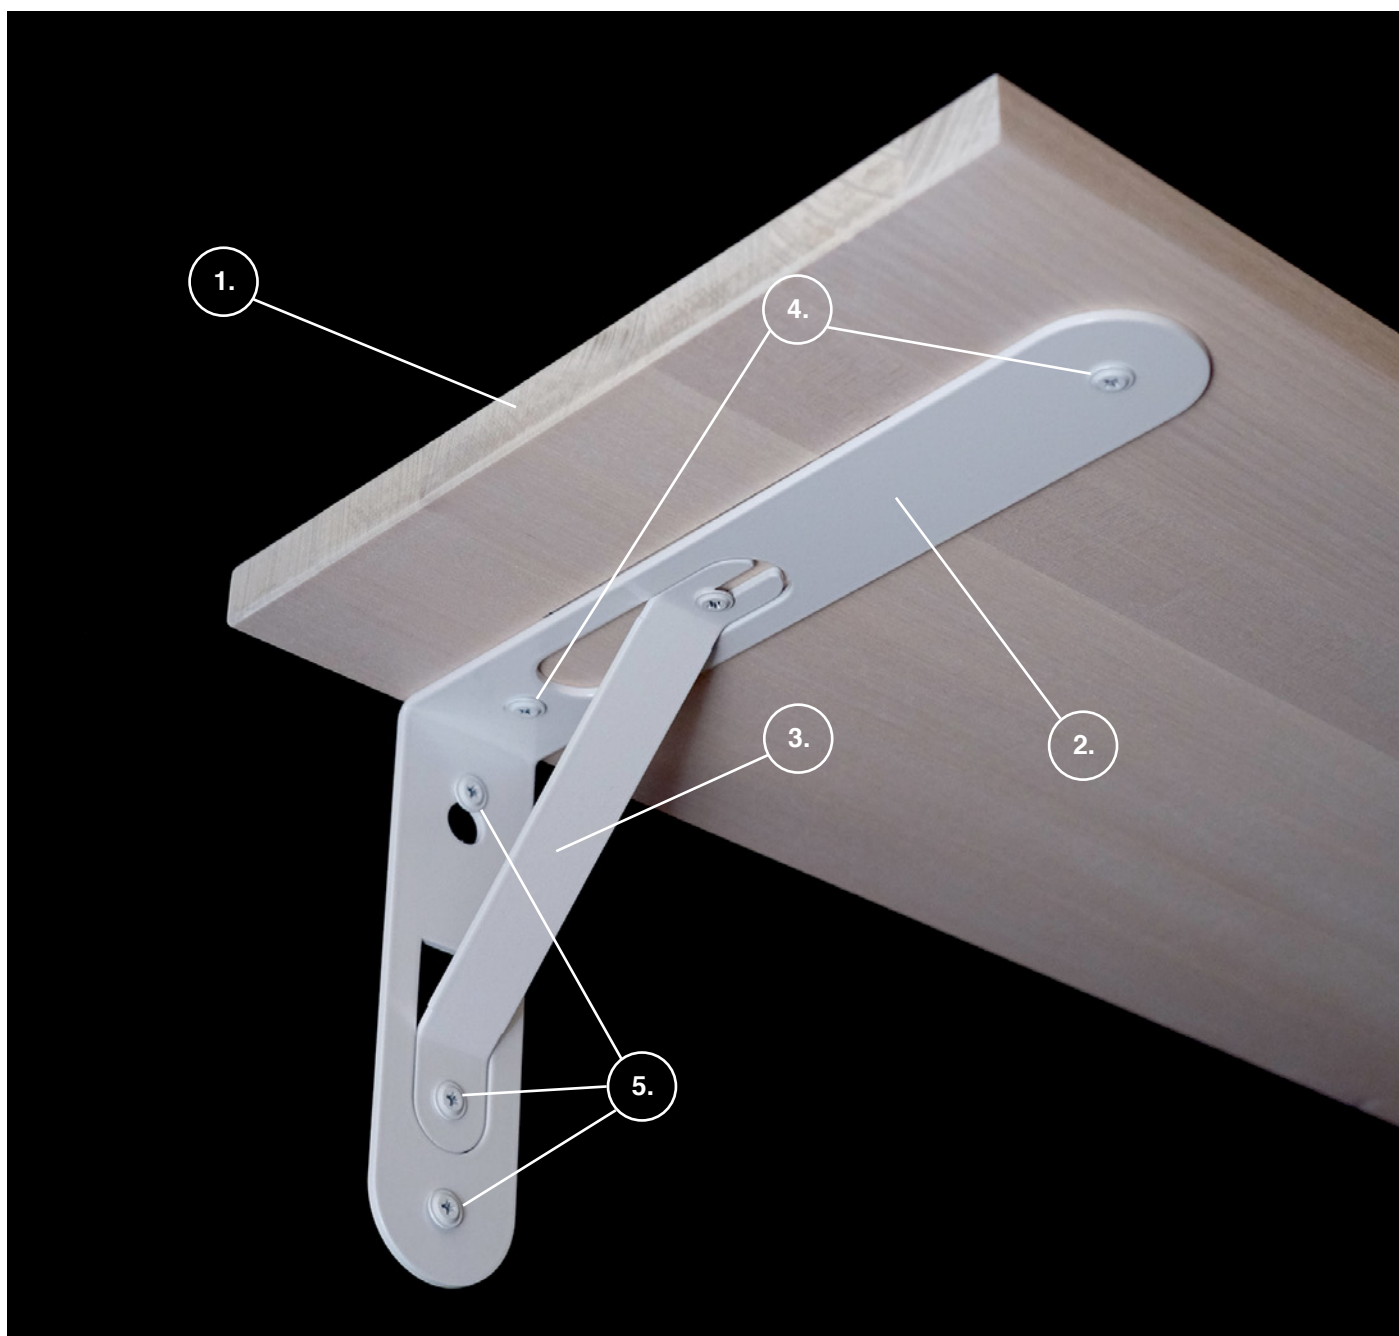

1. Aloittaminen


Kiinnitä ensimmäinen ruuvi seinään haluamallesi paikalle niin että hyllyn runko-osa menee vielä helposti "avaimenreiästä" ruuvien päälle kannatukseen.



2. Hyllylevyn asettaminen

Aseta kannattimen runko-osa avaimenreiästä ruuvien päälle kannatukseen ja merkitse vatupassin avulla toisen kannattimen runko-osan yläruuvien paikka.

Voit myös asentaa toisen kannattimen yläruuvien etukäteen mittaamalla. Kiinnitä ruuvi.

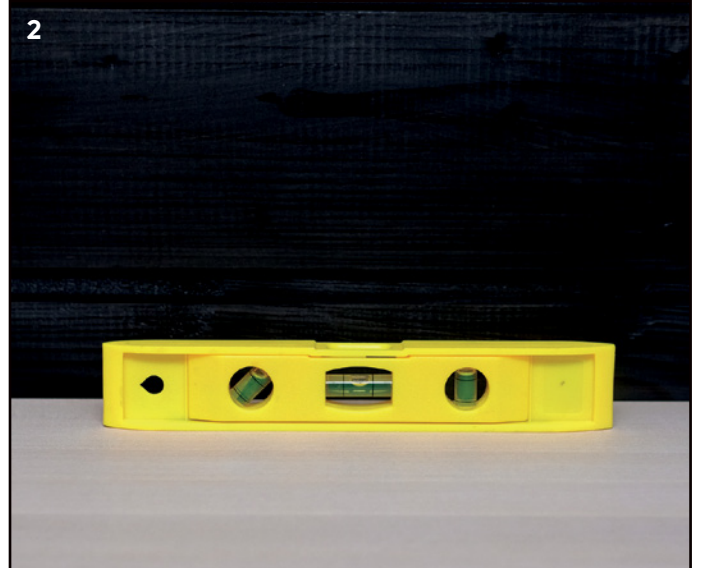

3. Hyllyn asentaminen paikalleen

3.1 Asenna hylly paikoilleen, tarkista suoruus vatupassilla ja voit vielä tehdä pientä hienosäätöä. Kiristä ruuvit.

3.2 Kiinnitä ja kiristä kannattimien runko-osien alimmaiset ruuvit paikoilleen.



4.1



4. Tukiraudan asentaminen


4.1 Asenna tukirauta "uittamalla" hyllylevyn ruuvien alle lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan. Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa.

4.2 Kiinnitä ja kiristä tukirauta kiinnitysruuvilla seinään.


4.3 Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyssä oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen. Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden saavuttamiseksi.

4.4 Toista kohta 4.3 myös hyllyn toisessa päässä.

4.2

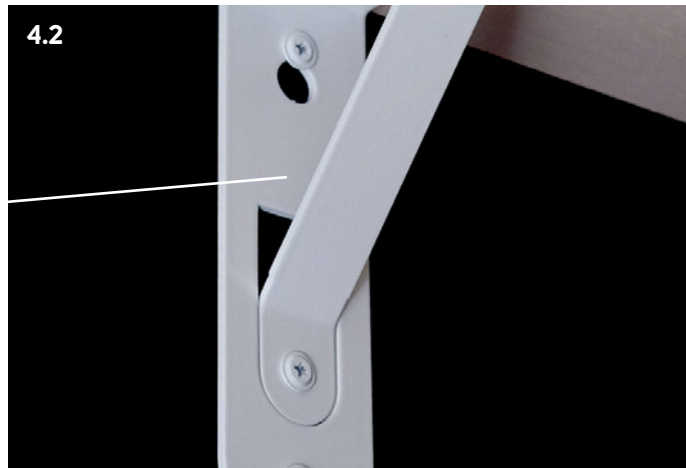

4.3

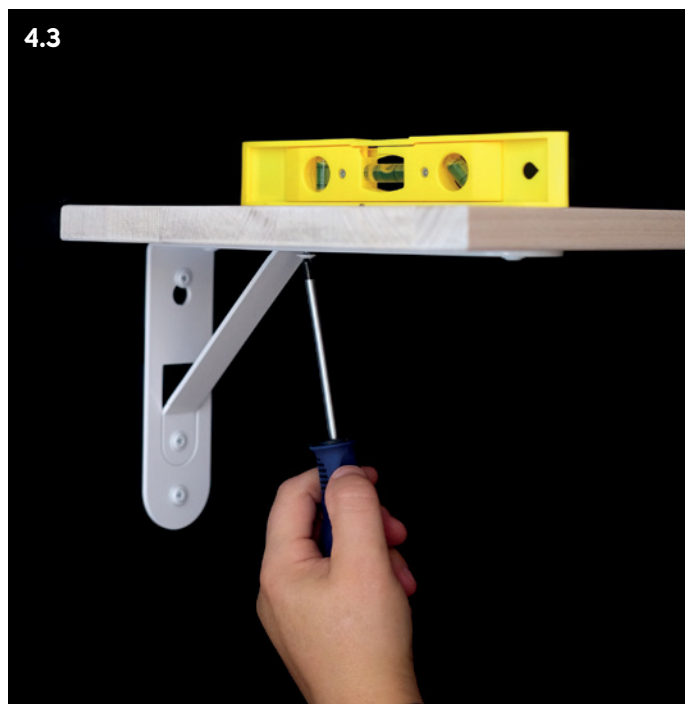

4.4



Olet nyt asentanut kotimaisen ja kestävän Palma&Hippa hyllyn onnistuneesti.

Nämä asennusohjeet löydät myös verkkosivuiltamme www.palmahippa.fi



PALMA & HIPPA