

## **Asennusohje**

H510S/H870S/H1158S



Ohje on tarkoitettu hyllyn seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saattavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa hylly on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla 4,2x25mm ruuveilla.

Hyllylevyyn on esiasennettu kannattimen runko-osat ja tukiraudan kiinnitysruuvit. Suosittelemme, että esiporaat aina ruuveille reiät seinään esim. 2-3 mm poranterällä.

Muovitulpan reiän porauksessa tarvitset 6 mm poranterän.

Verkkosivuiltamme osoitteesta [www.palmahippa.fi/videot](http://www.palmahippa.fi/videot) löydät ohjeet myös videon muodossa.

## Pakkaus sisältää

**1. Hyllylevy - 1 kpl**  
koivu, 30\*300\*870mm

**2. Kannattimen runko-osa - 2 kpl**  
3mm maalattu alumiini, leveys 50mm, korkeus 171mm, syvyys 280mm, väri valkoinen

**3. Tukirauta - 2 kpl**  
3mm maalattu alumiini, leveys 25/26mm, korkeus 133mm, syvyys 133mm, väri valkoinen

**4. Runko-osan kiinnitystarvikkeet seinään - 4 kpl**  
Ruuvit 4,2\*25mm ja muovitulpat 6\*30mm (betoniseinälle)

**5. Tukiraudan kiinnitysruuvit - 2 kpl**  
Ruuvit 4,2\*19mm ja muovitulpat 6\*30mm (betoniseinälle)

Varmista aina että kiinnitystarvikkeet soveltuvat seinämateriaalille.



## 1. Aloittaminen

Kiinnitä ensimmäinen ruuvi seinään haluamallesi paikalle niin että hyllyn runko-osa menee vielä helposti "avaimenreiästä" ruuvien päälle kannatukseen.



## 2. Hyllylevyn asettaminen

Aseta kannattimen runko-osa avaimenreiästä ruuvien päälle kannatukseen ja merkitse vatupassin avulla toisen kannattimen runko-osan yläruuvien paikka.

Voit myös asentaa toisen kannattimen yläruuvien etukäteen mittaamalla. Kiinnitä ruuvi.



## 3. Hyllyn asentaminen paikalleen

**3.1** Asenna hylly paikoilleen, tarkista suoruus vatupassilla ja voit vielä tehdä pientä hienosäätöä. Kiristä ruuvit.

**3.2** Kiinnitä ja kiristä kannattimien runko-osien alimmaisat ruuvit paikoilleen.



## 4. Tukiraudan asentaminen

4.1




**4.1** Asenna tukirauta "uittamalla" hyllylevyn ruuvin alle lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan. Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa.

**4.2** Kiinnitä ja kiristä tukirauta kiinnitysruuvilla seinään.


**4.3** Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyssä oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen. Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden saavuttamiseksi.

**4.4** Toista kohta 4.3 myös hyllyn toisessa päässä.

4.2

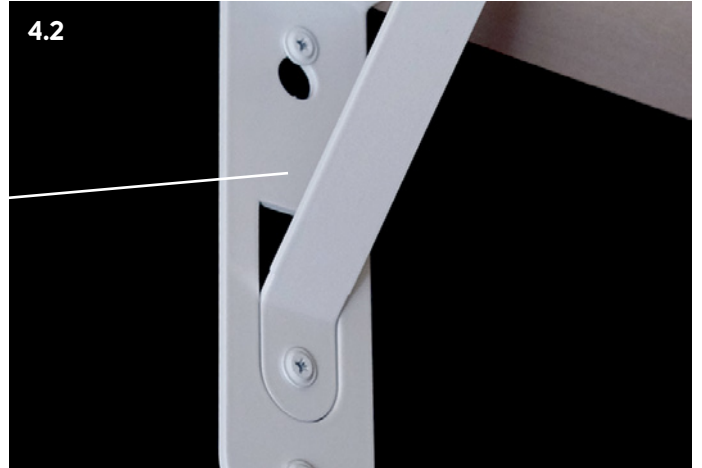

4.3

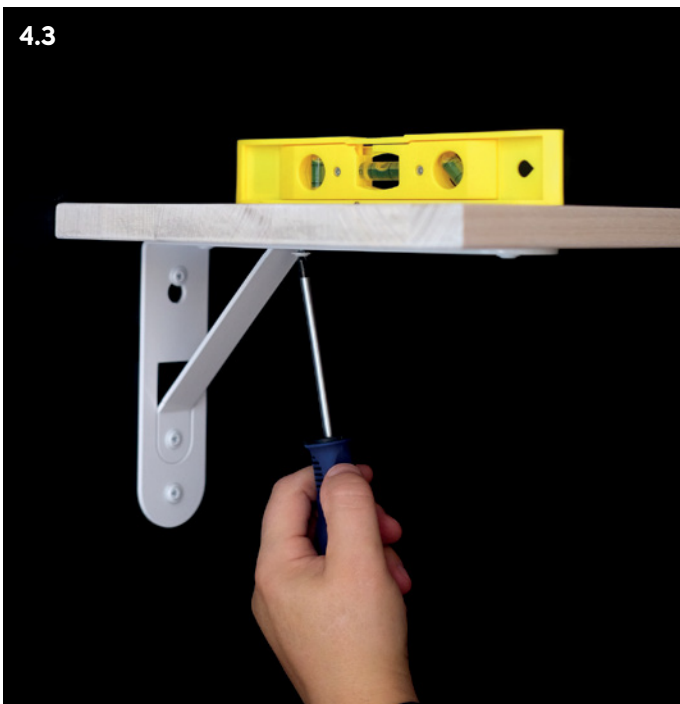

4.4



Olet nyt asentanut kotimaisen ja kestäväen Palma&Hippa hyllyn onnistuneesti.

Nämä asennusohjeet löydät myös verkkosivuiltamme [www.palmahippa.fi](http://www.palmahippa.fi)

