

Asennusohje

HK180/HK280



Ohjeen avulla asennat hyllykannattimet hyllylevyyn ja seinään kiinni.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saatavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa hylly on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla 4,2x25mm ruuveilla.

Suosittelimme että poraat aina esireiät ruuveille noin 2-3 mm poranterällä. Muovitulppaa käytettäessä tarvitaan 6 mm poranterä.

Verkkosivuiltamme osoitteesta www.palmahippa.fi/videot löydät ohjeet myös videon muodossa.

Pakkaus sisältää

1. Runko-osa - 1 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 50mm, korkeus*syvyys 171*280mm tai 171*180mm, väri valkoinen

2. Tukirauta - 1 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 25mm, korkeus*syvyys 133mm*133mm, väri valkoinen

3. Runko-osan kiinnitysruuvit hyllylevyyn - 2kpl

4,2 *19mm (hyllylevyn mini vahvuus 19mm)


4. Runko-osan kiinnitystarvikkeet seinään - 2kpl

ruuvit 4,2 *25 mm ja muovitulpat 6*30 mm.

5. Tukiraudan kiinnitysruuvit - 2 kpl

4,2 *19 mm.

Varmista aina että kiinnitystarvikkeet soveltuvat seinämateriaalille.

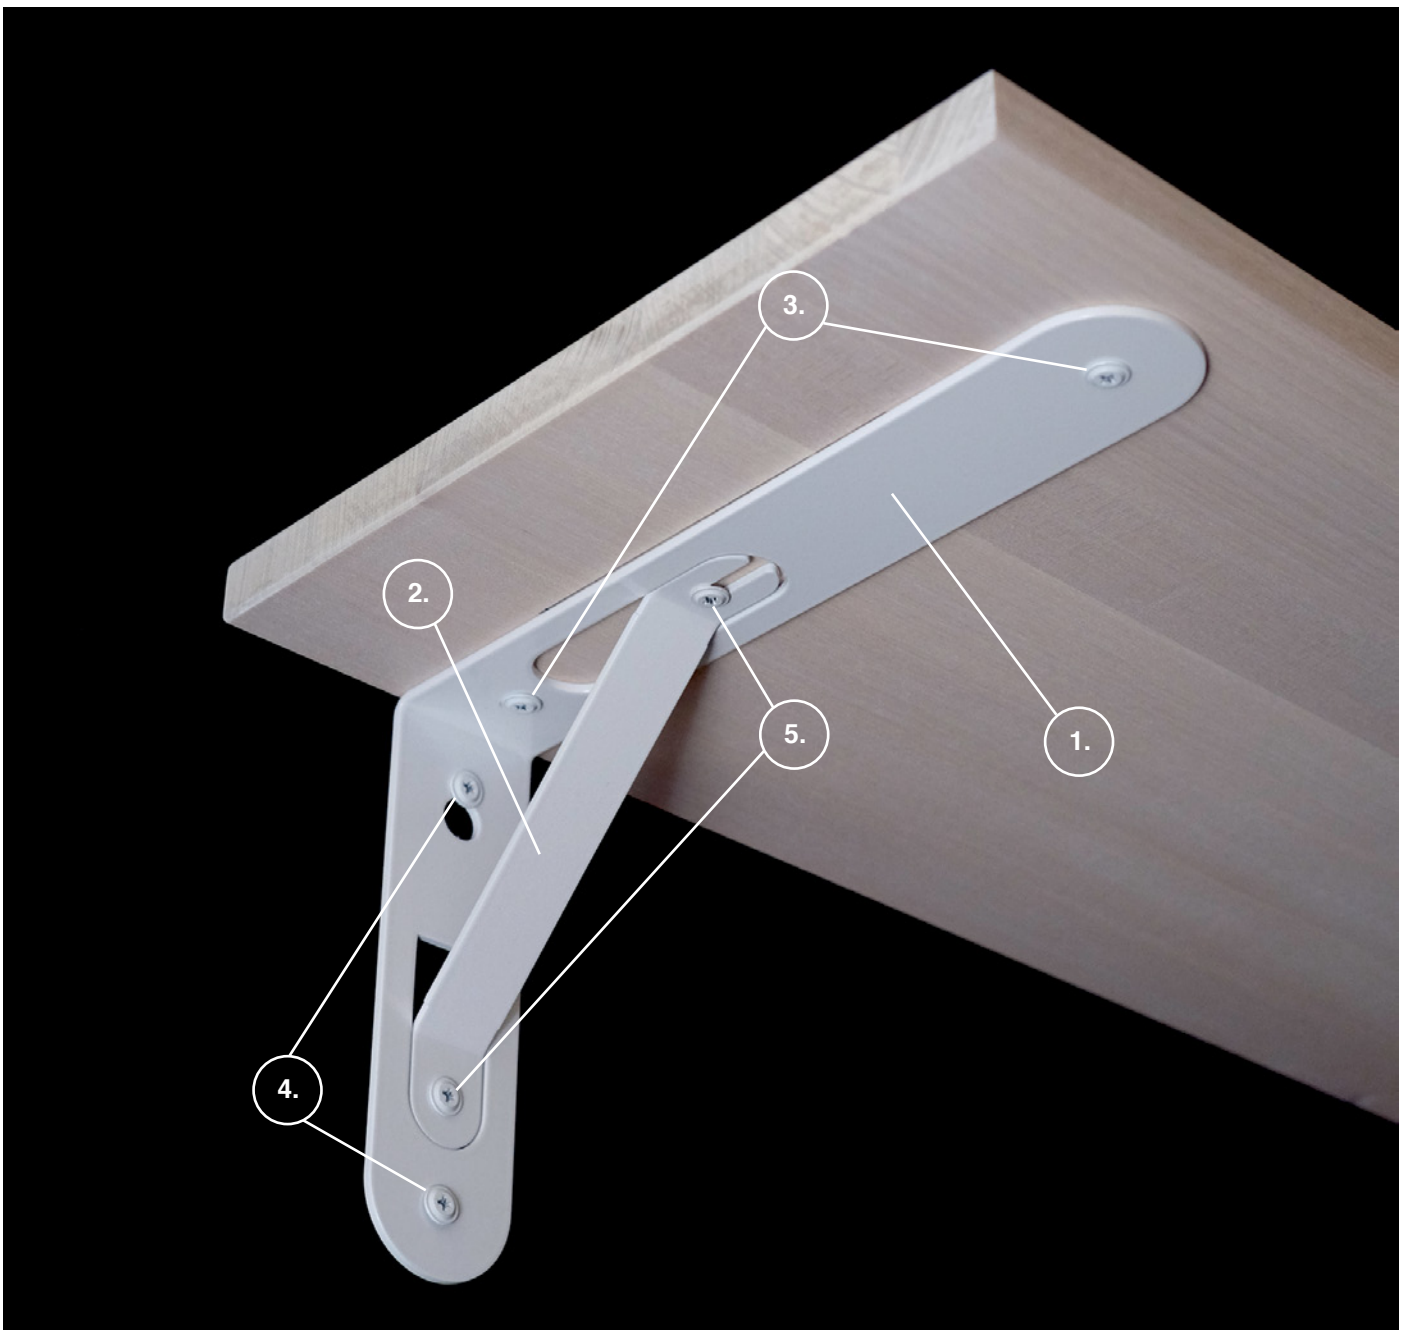

1. Hyllykannattimien kiinnittäminen hyllylevyyn


Asenna hyllykannattimen runko-osa haluamallesi kohdalle hyllyyn 4,2*19mm ruuveilla esim. alla olevan kuvan mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää kannattimien runko-osat ensin seinään ja sitten hyllylevyn kannattimille. Tässä tapauksessa myös tukiraudan kiinnitysruuvi hyllylevyyn kiinnitetään tukiraudan asennusvaiheessa.

Voit halutessasi esiasentaa tukiraudan kiinnitysruuvien kiinni hyllylevyyn, niin että tukirauta menee vielä ruuvien alle asennusvaiheessa.

Voit käyttää esimerkiksi tukirautaa jiginä reiän paikan määrittämiseen. Kannattaa aina porata esireikä esim. 2-3 mm poranterällä hyllylevyyn.

Varo, että pora ei lävistä hyllylevyä.

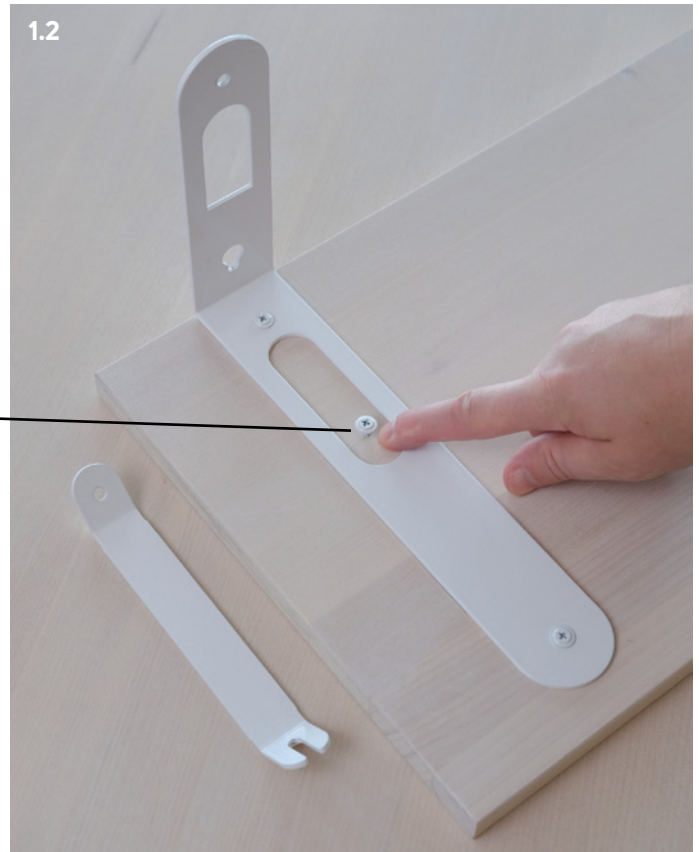

2. Seinään kiinnittäminen

Kiinnitä ensimmäinen ruuvi seinään haluamallesi paikalle niin että hyllyn runko-osa menee vielä helposti "avaimenreiästä" ruuvien päälle kannatukseen.



3. Hyllylevyn asettaminen

Aseta kannattimen runko-osa avaimenreiästä ruuvien päälle kannatukseen ja merkitse vatupassin avulla toisen kannattimen runko-osan yläruuvien paikka.

Voit myös asentaa toisen kannattimen yläruuvien etukäteen mittaamalla. Kiinnitä ruuvi.



4. Hyllyn asentaminen paikalleen

4.1 Asenna hylly paikoilleen, tarkista suoruus vatupassilla ja voit vielä tehdä pientä hienosäätöä. Kiristä ruuvit.

4.2 Kiinnitä ja kiristä kannattimien runko-osien alimmaisat ruuvit paikoilleen.



5. Tukiraudan asentaminen




5.1

5.1 Asenna tukirauta "uittamalla" hyllylevyn ruuvin alle lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan. Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa. Jos et ole esiasentanut ruuvia hyllylevyyn, niin sen voi kiinnittää tässäkin vaiheessa.


5.2 Kiinnitä ja kiristä tukirauta kiinnitysruuvilla seinään.

5.3 Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyssä oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen. Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden saavuttamiseksi.

5.4 Toista kohta 4.3 myös hyllyn toisessa päässä.

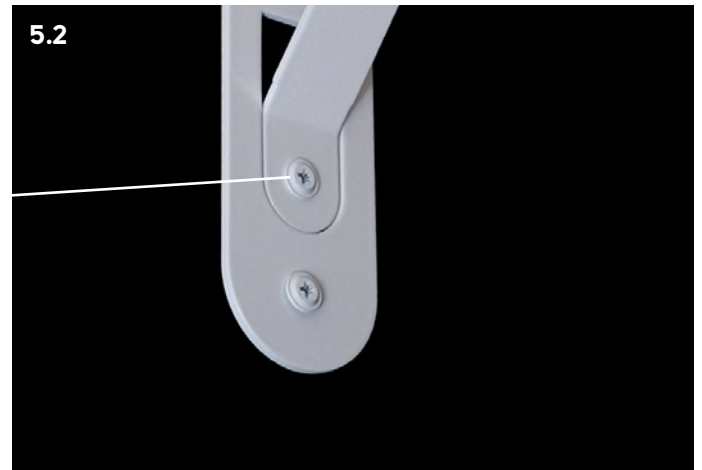

5.2

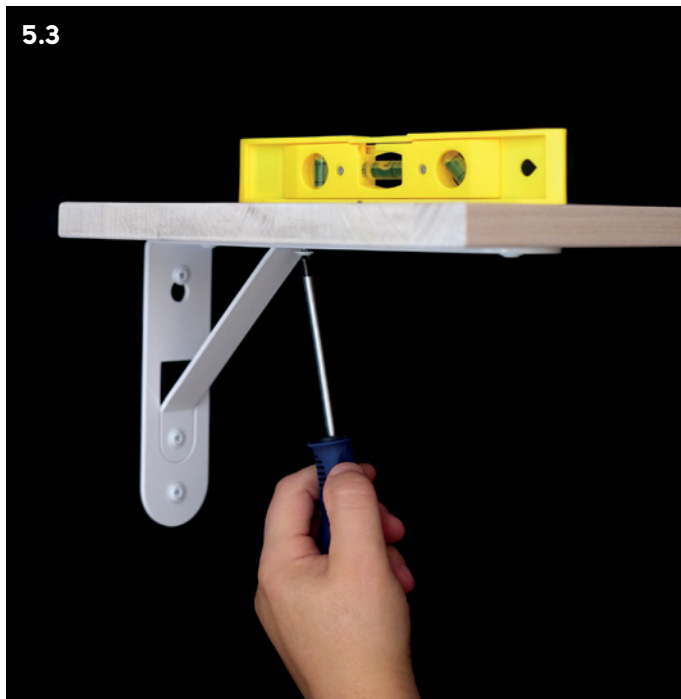

5.3



5.4

Olet nyt asentanut kotimaisen ja kestäväen Palma&Hippa hyllykannattimen onnistuneesti.

Nämä asennusohjeet löydät myös verkkosivuiltamme www.palmahippa.fi

